




PX-112

主要特點

- 1个12寸钹磁低音单元, 3寸音圈
- 2个钹磁高音单元, 1.7寸音圈
- 极低失真, 还原自然现场音乐感
- 中高频声音通透、低频厚实有力度
- 特别设计的声音波导技术处理
- 高密度的桦木夹板, 表面油漆喷涂处理
- 流动演出级高硬度冲压钢网
- 多只吊挂可以用于5000人以上演出场景
- 每组线阵可吊12只, 并且具备10倍以上的安全系数
- 适合各种类型大中型场合的扩声, 与PX2188搭配使用

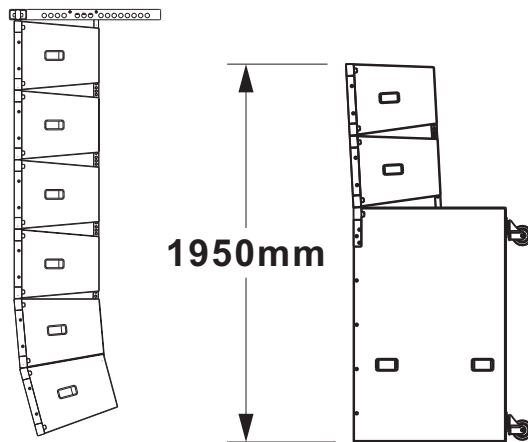

詳細參數

规格	内置二分频, 单12寸綫陣列音箱
额定功率	500W
频率响应(-10dB)	60~18kHz
灵敏度	99dB
标准阻抗	8Ω
计算最大声压级(1米)	126dB 持续 / 132dB 峰值
标称覆盖角(-6dB)	100° 水平 x 12° 垂直, 单只音箱 (总垂直角度取决于綫陣的吊装角度)
推荐低切滤波器	60~150Hz 24dB/oct, 与超低配合工作
喇叭单元	1x12" 钹磁低音单元 + 2x1.7" 音圈钹磁高音单元
接插件	2xNL4MP, 1+/1- 输入
箱体	CNC制造, 桦木夹板箱体, 关键位置入槽式设计
外观	流动演出级黑色水性点漆
尺寸 (宽x高x深)	600x367x450mm
重量	24kg net



PX218S

主要特點

- 2x18寸低音单元, 4寸音圈
- 峰值最大声压级 140dB
- 极低失真, 还原自然现场音乐感
- 清晰有力, 有重量感的低频响应
- 传输线式超低频音箱设计
- 高密度的桦木夹板, 表面油漆喷涂处理
- 流动演出级高硬度冲压钢网
- 舒适的工程力学抽手
- 适合各种类型大中型场合的扩声, 与PX112线阵搭配使用



詳細參數

规格	2x18寸线阵专用超低频音箱
额定功率	2400W
频率响应	30~200Hz (-10dB)
标准阻抗	4 欧
灵敏度	101dB 1W/1M
计算最大声压级(1米)	134dB 持续 / 140dB 峰值
喇叭单元	2x18寸低音单元, 4寸内外绕线音圈
接插件	2xNL4MP (I+/I- 输入)
喇叭单元保护	高效散热设计, 喇叭冲程限制
箱体	CNC制造, 桦木夹板箱体, 关键位置入槽式设计
外观	流动演出级黑色水性点漆
尺寸 (宽x高x深)	600x1200x780mm
重量	97kg net